

Ficha Técnica

Material / Aplicação

Telhas fibroasfáltica para uso em coberturas residenciais e comerciais, feita de fibra de celulose e impermeabiliza com betume.

Características Técnicas

Comprimento	200 cm
Largura	95 cm
Espessura	3 mm
Altura da onda	38 mm
Comprimento da onda	95 mm
Área total	1,90 m ²
Área útil	1,64 m ²
Peso / telha	6,5 kg
Peso / m ²	3,4 kg/m ²
Ondas	10

PROPRIEDADES FÍSICAS & MECÂNICAS

Flexão sob pressão de carga descendente	> 1,400 N/m ²
Resistência a impacto	400 mm
Resistência a rasgamento	> 200 N
Impermeabilidade a água	Aprovado ¹
Percentual de betume	> 40%
Homogeneidade	Aprovado ²
Absorção de água	< 20%

DURABILIDADE

Impermeabilidade a água após envelhecimento	Aprovado ¹
Resistência a rasgo após envelhecimento	> 200 N
Coefficiente térmico	< 100.10-6 1/K

DESEMPENHO AO FOGO

Índice de propagação de chama (Ip) ³	31,4 (CLASSE B)
Densidade óptica específica máx. (Dm) ⁴	152,1
ABNT NBR 16626	CLASSE III - A


Produto fabricado de acordo com a norma NBR 16688-1

¹ Sem gotas de água sob a telha após 48 horas


² Sem áreas maiores do que 1 cm² sem betume

³ ABNT NBR 9442: 1986

⁴ ASTM E 662: 2017

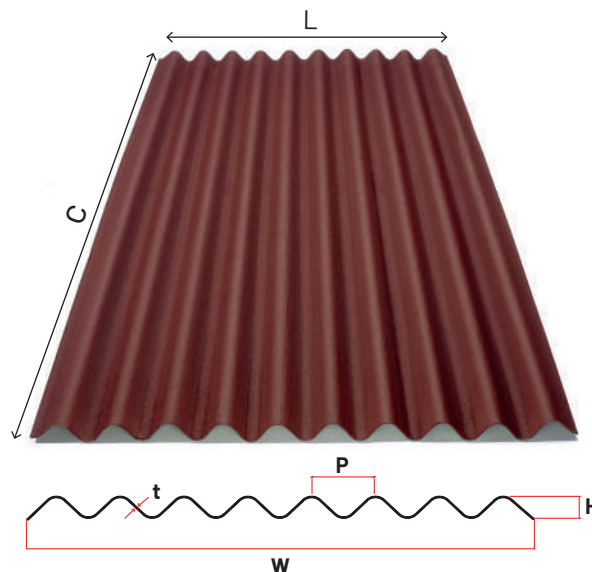

Cores

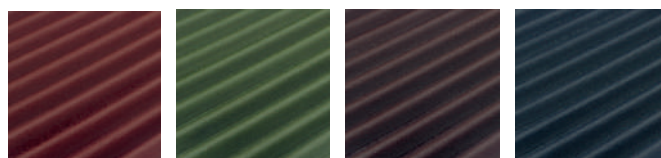

VERMELHA

VERDE

MARROM

PRETA

Instalação

Consulte o guia de instalação | Principais instruções a seguir:

- Distância máxima do beiral: 5 cm
- Recobrimento horizontal: 16 cm
- Recobrimento vertical: 1 onda
- Distância entre apoios (centro-a-centro): 46 cm
- Inclinação mínima do telhado: 10° (18%)
- Número de fixadores por telha: 18

Garantia

Para ativar os **15 anos de garantia** das Telhas Clássica, Clássica Fit, Stilo, Stilo 3D E Onduvilla, é bem simples: Acesse www.garantiaonduline.com.br, preencha os dados necessários e cadastre a nota fiscal de compra do produto. Pronto! Agora iremos verificar os dados e enviaremos confirmação para o seu e-mail cadastrado.

*A ativação da garantia é feita exclusivamente pelo site: www.garantiaonduline.com.br. Qualquer dúvida, entre em contato: 0800 285 9400